


二连浩特赛乌素机场飞行程序保护区及参考高度

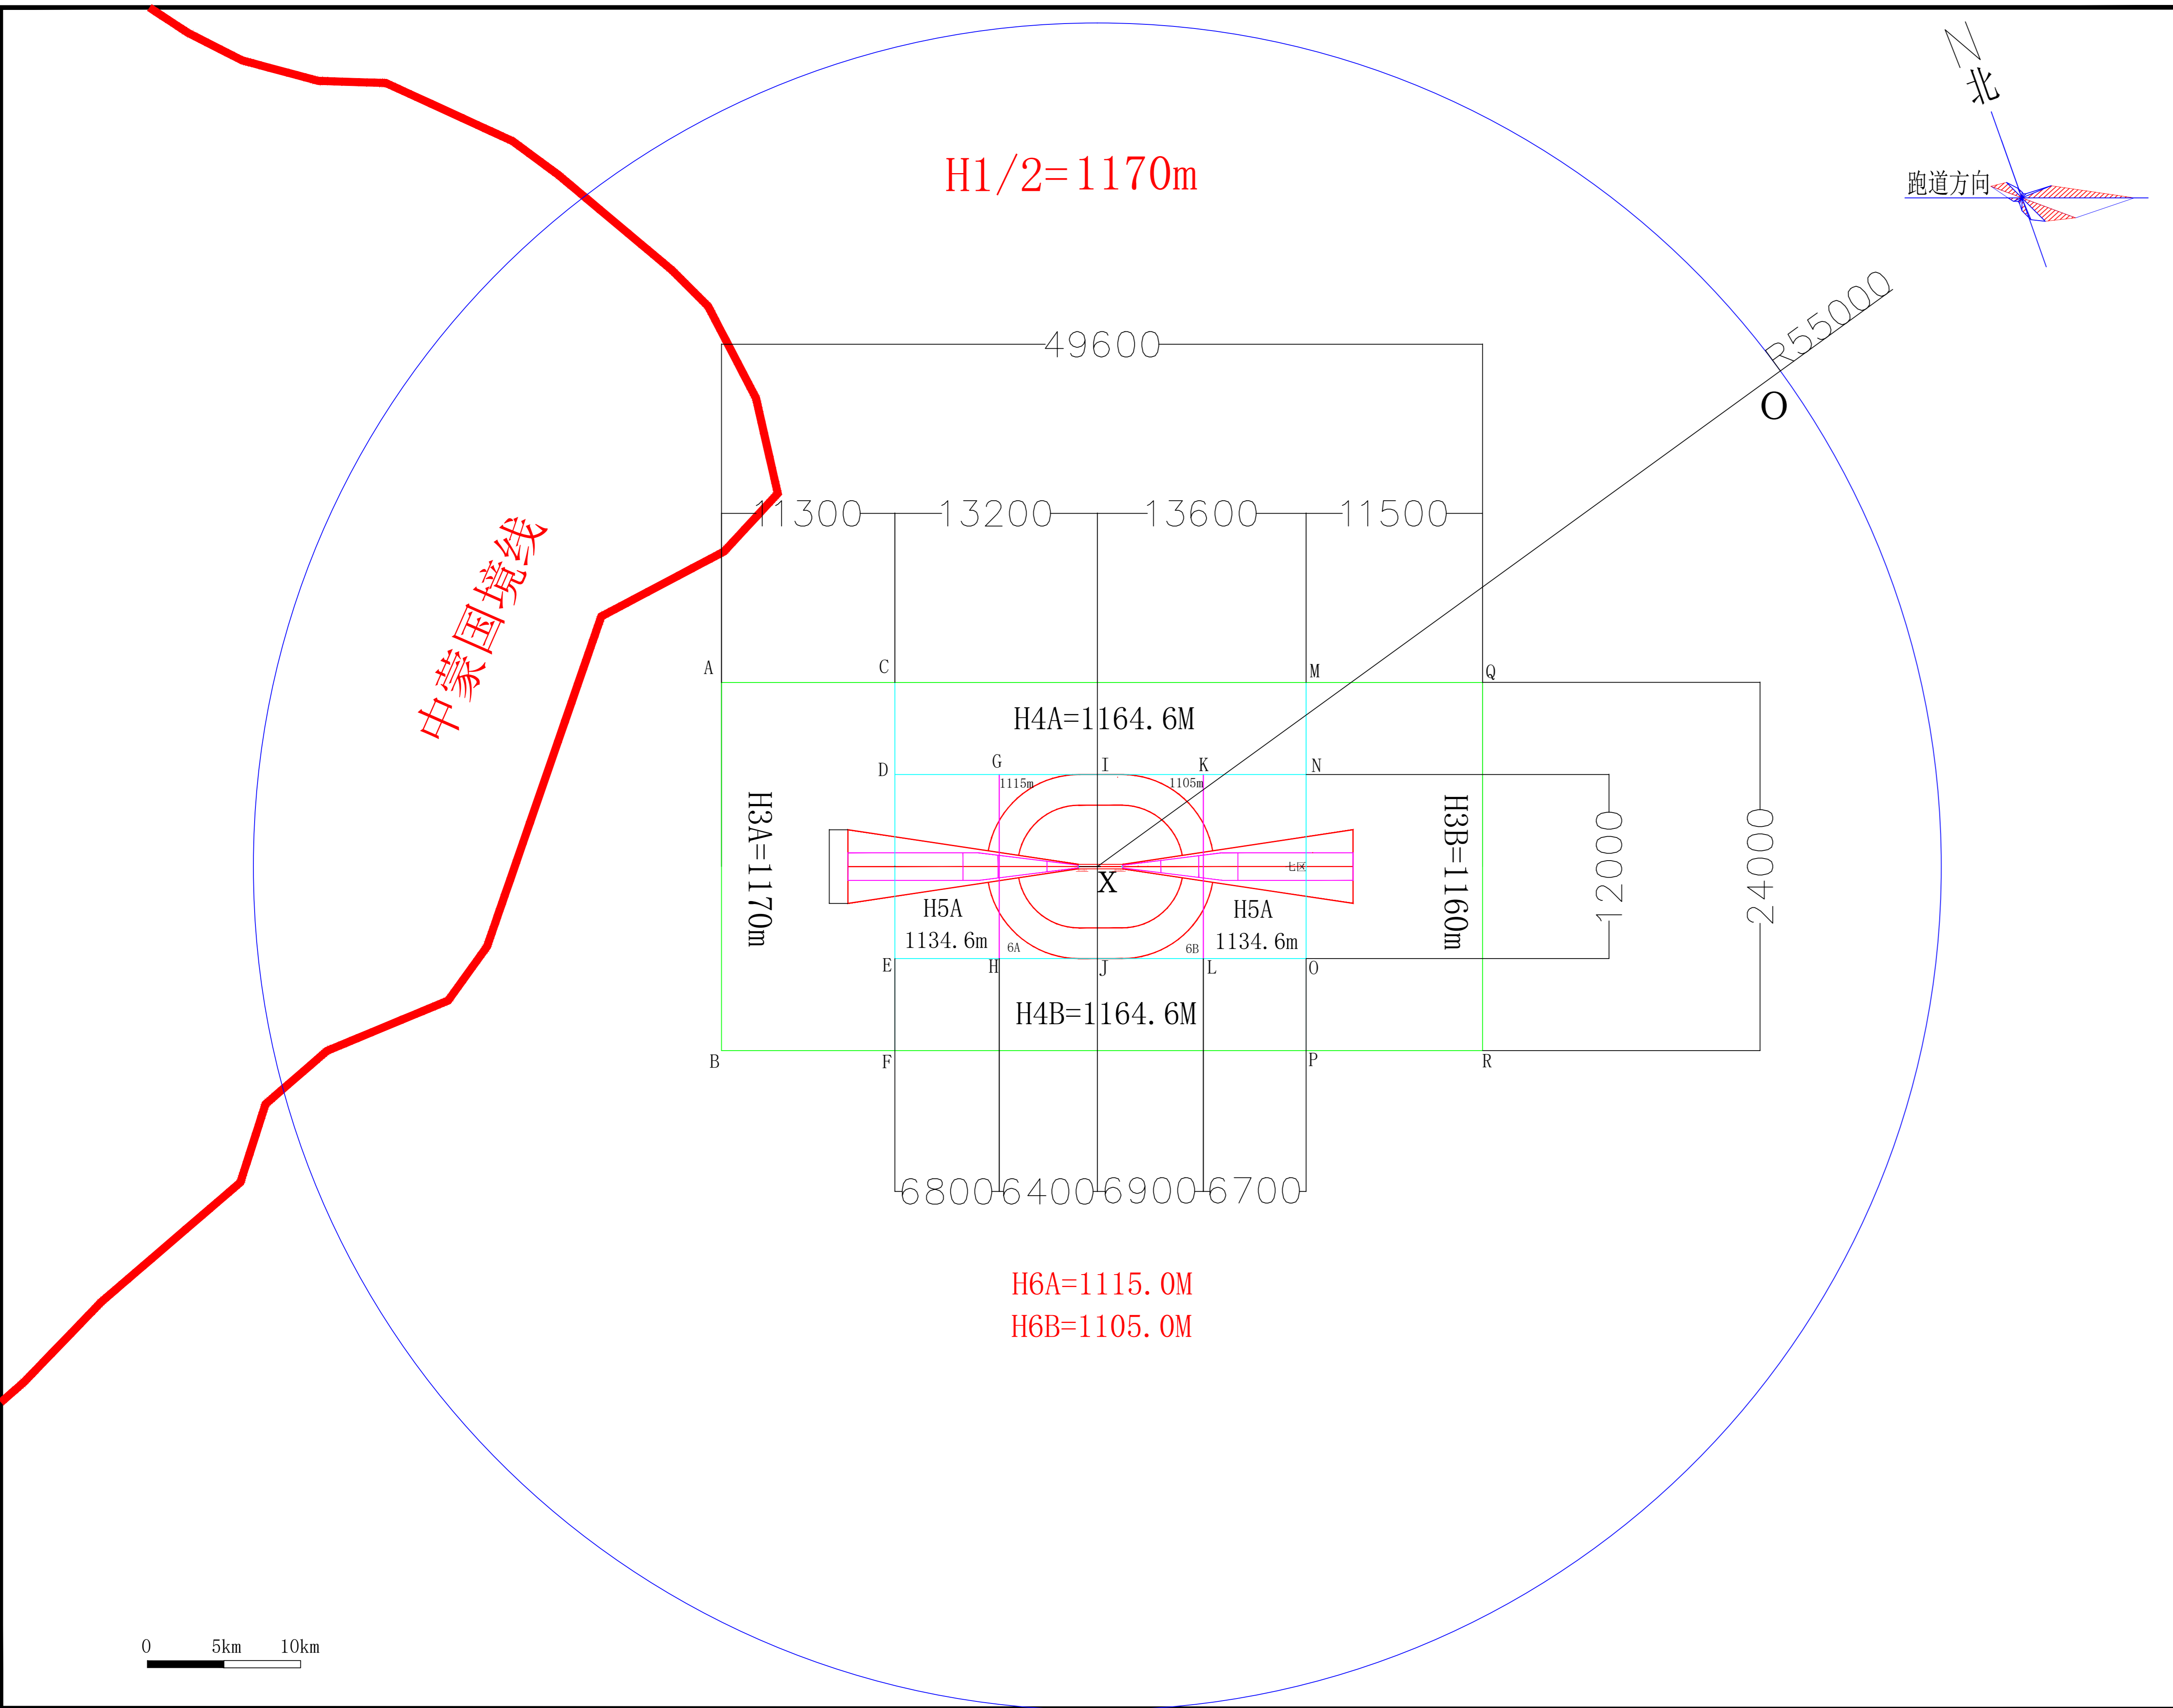

分区	RWY12 (A)	RWY30 (B)
修改 一二区	1170.0m	
三区	1170.0m	1160.0m
四区	1164.4m	
五区	1134.6m	1134.6m
修改 六区	1115.0m	1105.0m
七区	见注释3	

端点	距离	端点	距离
X O	55.0km	Q R	24.0km
A C	11.3km	E H	6.8km
M Q	11.5km	L O	6.7km
A Q	49.6km	H L	13.3km
C M	26.8km	H J	6.4km
D I	13.2km	J L	6.9km
I N	13.6km	N O	12.0km

注释:

- 1、因二区参考高度高于一区，一区二区合并，理论高度1138m。原则上外侧区域参考高度大于内侧区域参考高度，考虑三区最大高度为1170m，因此适当提高一/二区高度至1170m。
- 2、本参考高度仅作为现有飞行程序和运行最低标准要求的审核高度。
- 3、七区为障碍物限制面（附件十四面），相关要求详见《运输机场净空区域内建设项目净空审核办法》。
- 4、参考高度图仅针对中蒙国境线以内区域。
- 5、图中注释长度及高度单位均为“米”。
- 6、2022-1-27所发布本场飞行程序中的RWY12/30跑道MDA发生变化，RWY12最低MDA为1190m，RWY30最低MDA为1180m。

联系人	联系电话
郭京岩	15048948110