通辽机场净空参考高度图（2023年1版）

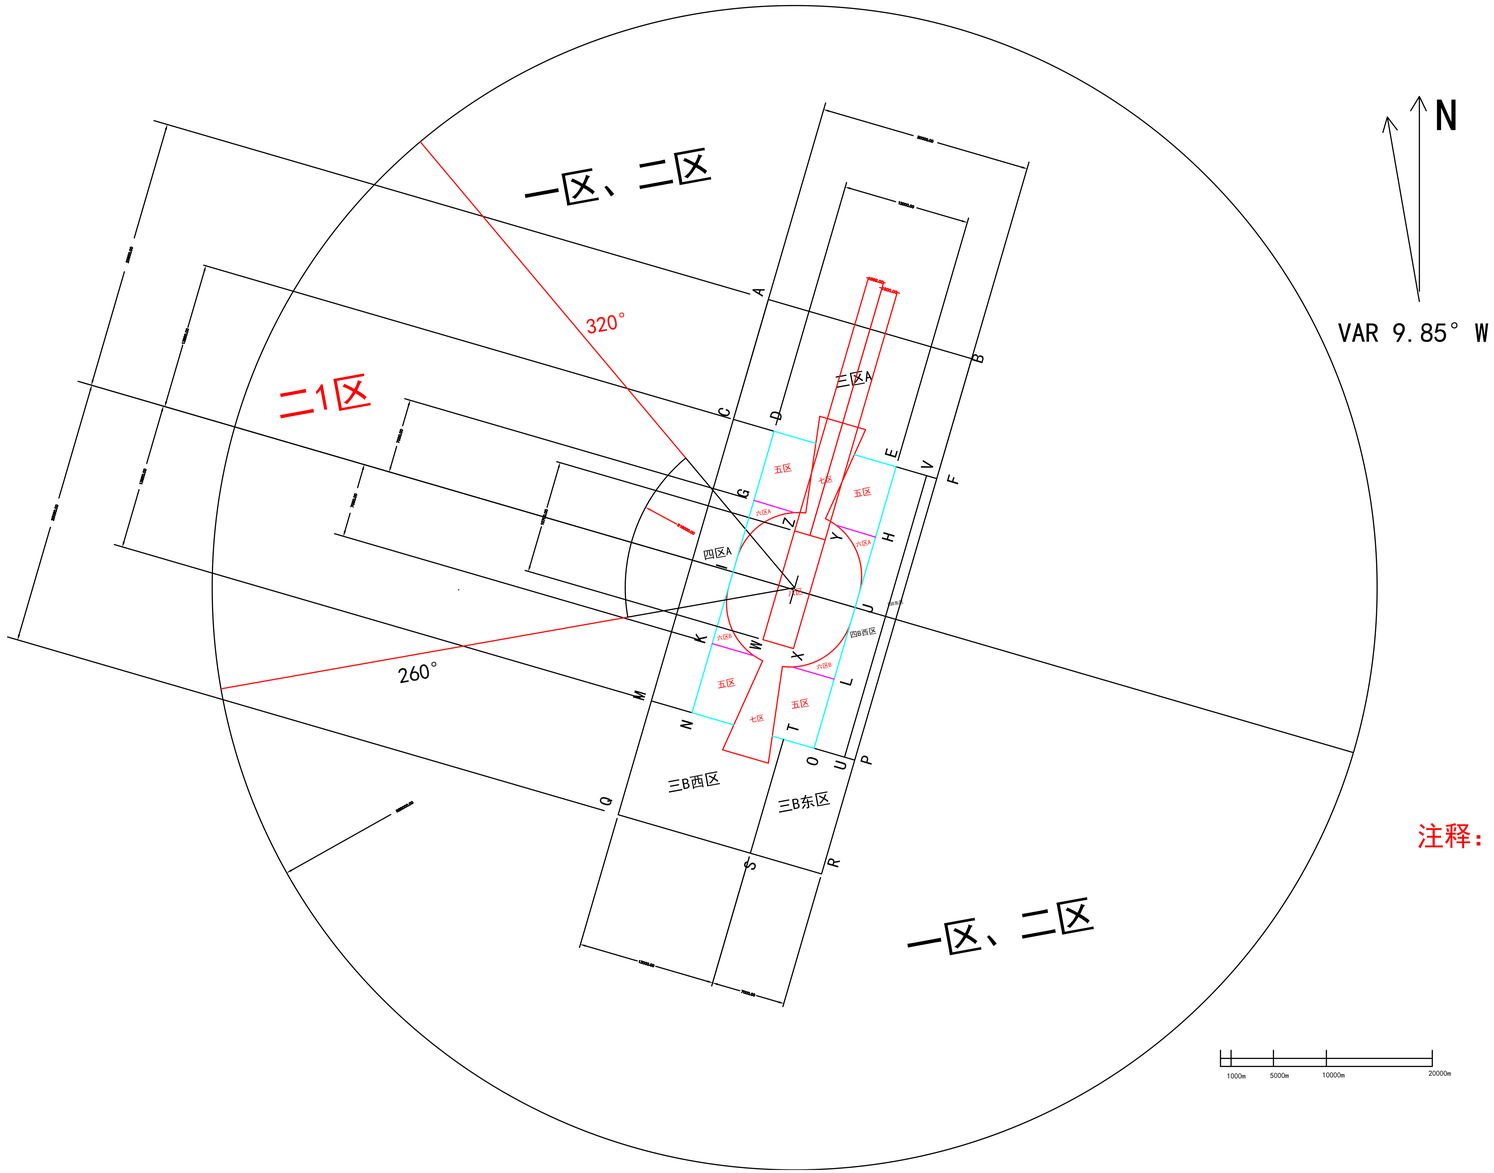

各区限制高度	
一二区	398.0m
二1区	430.0m
三区A	348.9m
三B西区	348.9m
三B东区	372.0m
四区A	333.9m
四B西区	333.9m
四B东区	380.0m
五区	303.9m
六区	295.0m
七区	228.0m
八区	183.0m

保护区范围				
			内（m）	外（m）
一区	圆形	AB	33423	55000
二区	纵向	A	24300	33423
		B	23700	
	横向	AB	10000	
三区A	纵向		12500	24300
	横向		10000	10000
三B西区	纵向		12500	23700
	横向		—3000	10000
三B东区	纵向		12500	23700
	横向		3000	10000
四区A	纵向		12500	12500
	横向		6000	10000
四B西区	纵向		12500	12500
	横向		6000	9000
四B东区	纵向		12500	12500
	横向		9000	10000
五区	纵向	A	5700	12500
		B	5700	12500
	横向	AB	6000	6000
六区	纵向	A	障碍物限制面	5700
		B		5700
	横向	AB		6000

注释：1、各分区中 A 区对应20号跑道， B 区对应02号跑道。

2、因二区参考高度高于一区，一二区高度合并，三区 B 分为三 B 西区和三 B 东区，四区B 分为四B西区和四B东区。

3、二1区是跑道基准点真方位260°-320°，距离跑道基准点16000米以外的区域。

4、七区是附件十四面。

5、八区是距跑道中心线西侧各1668米、东侧1500米，跑道两端外各4000米的区域范围。

6、本参考高度仅作为现有飞行程序和运行最低标准要求的审核高度。

7、通辽机场净空参考高度图修订后，通辽机场应及时将新版参考高度图报通辽市自然资源局备案。