


二连浩特赛乌素机场飞行程序保护区及参考高度

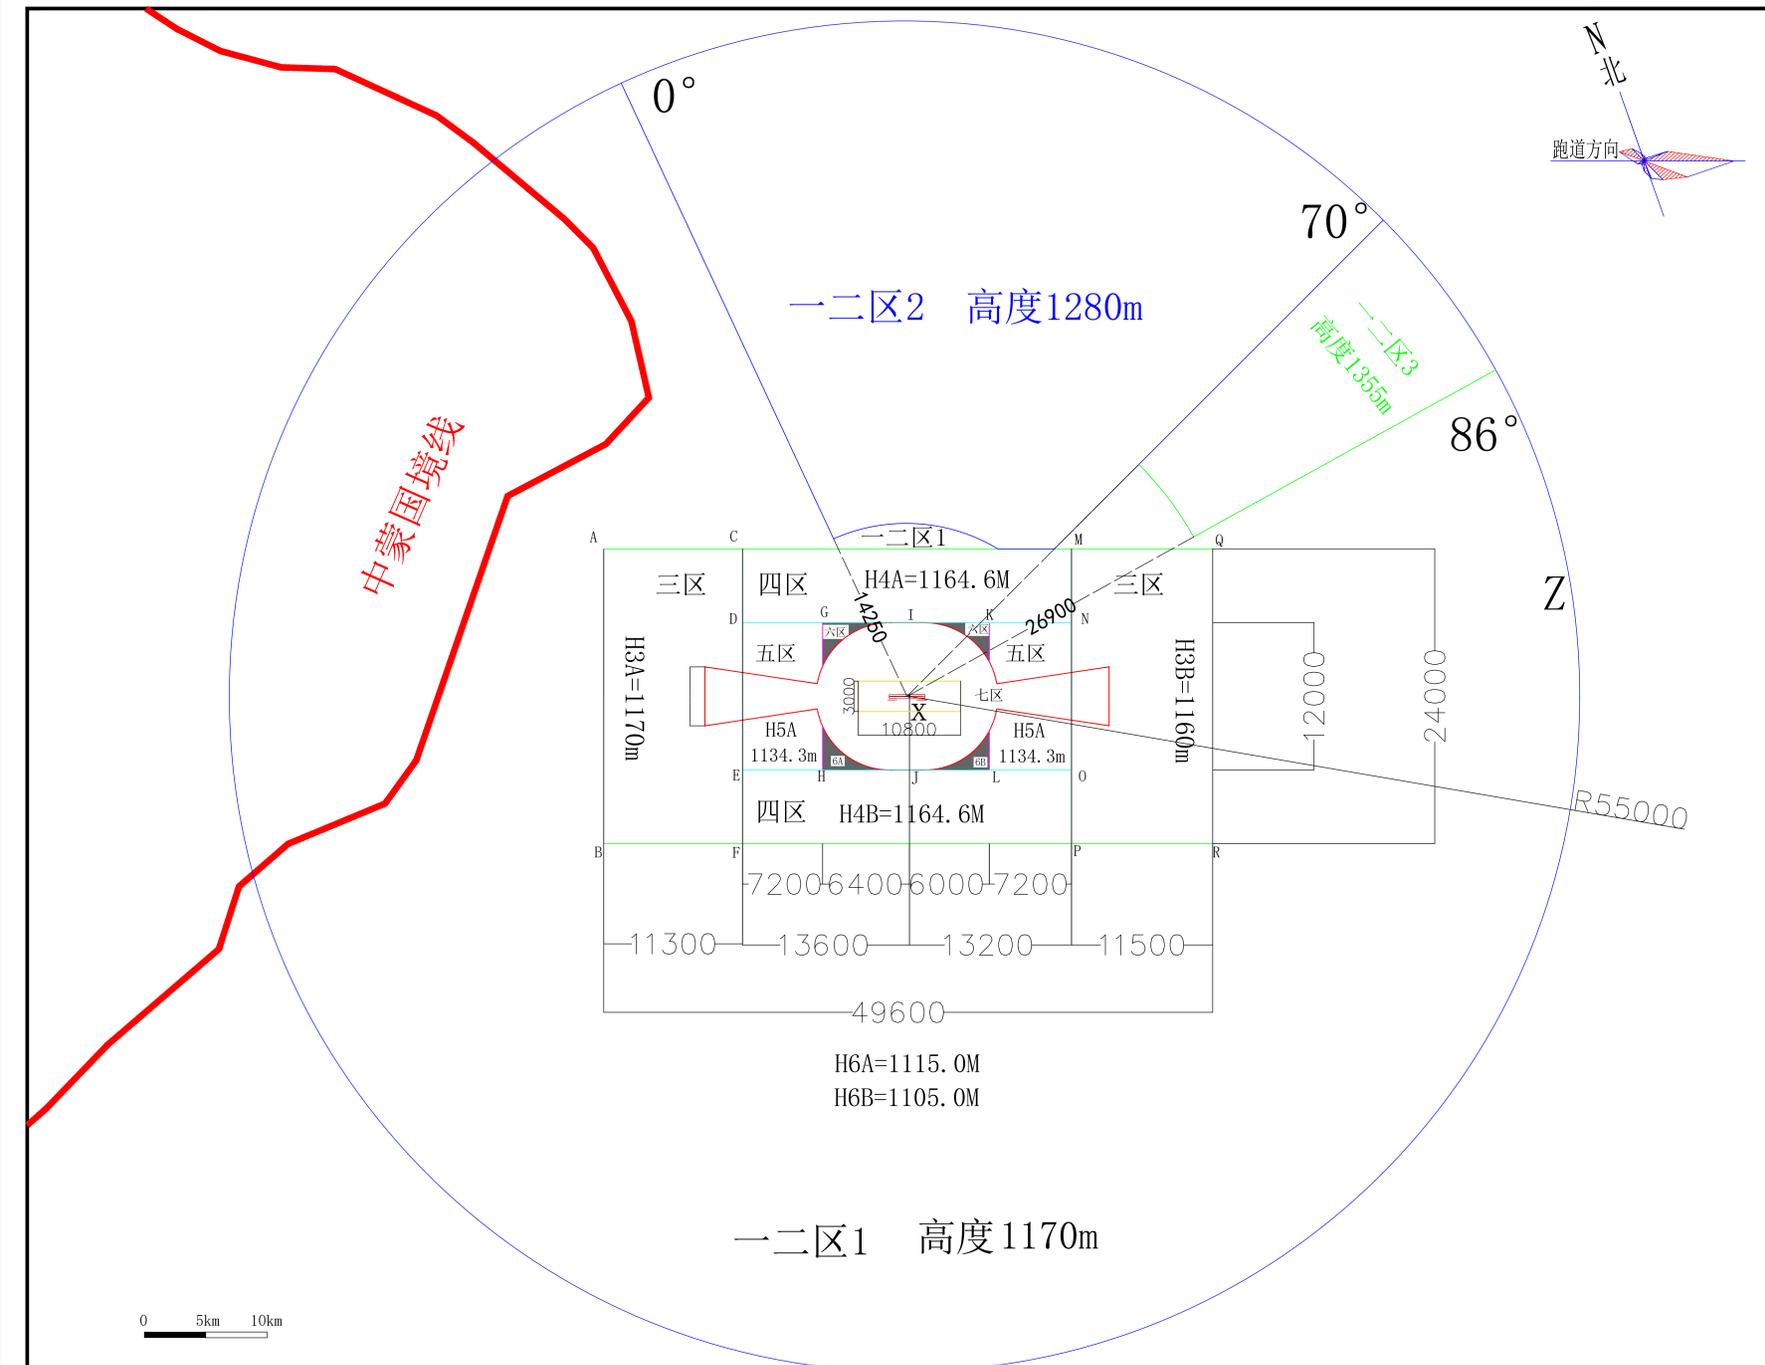

分区	RWY12 (A)	RWY30 (B)
一二区2 (0° -70°), 跑道中心14250米以外范围	1280.0m	
一二区3 (70° -86°), 跑道中心26900米以外范围	1355.0m	
一二区1	1170.0m	
三区	1170.0m	1160.0m
四区	1164.4m	
五区	1134.3m	1134.3m
六区	1115.0m	1105.0m
七区	见注释3	

端点	距离 (m)	端点	距离 (m)
X Z	55.0km	Q R	24.0km
A C	11.3km	E H	6.8km
M Q	11.5km	L O	6.7km
A Q	49.6km	H L	13.3km
C M	26.8km	H J	6.4km
D I	13.6km	J L	6.0km
I N	13.2km	N O	12.0km

注释:

1、因二区参考高度高于一区，一区二区合并，理论高度1164m。原则上外侧区域参考高度大于内侧区域参考高度，考虑三区最大高度为1170m，因此适当提高一/二区2高度至1170m。

2、参考高度图仅针对中蒙国境线以内区域，本参考高度仅作为现有飞行程序和运行最低标准要求的审核高度。

3、七区为障碍物限制面（附件十四面），黄色区域为障碍物限制面中间矩形区域为10.8×3.0km，审核高度取跑道低端入口标高1004.6米；附件十四面除矩形区域外，审核高度1054米，跑道两端标高之和除以2加45米， $(1014.3+1004.6)/2=1054\text{m}$ 。VAR 6.95° W。

4、一二区2 (0° -70°)，跑道中心14250米以外范围，参考高度提高至1280米；一二区3 (70° -86°)，跑道中心26900米以外范围，参考高度提高至1355米。

5、图中注释长度及高度单位均为“米”。

联系人	联系电话
郭京岩	15048948110