


秦皇岛机场飞行程序保护区域范围及参考高度简图

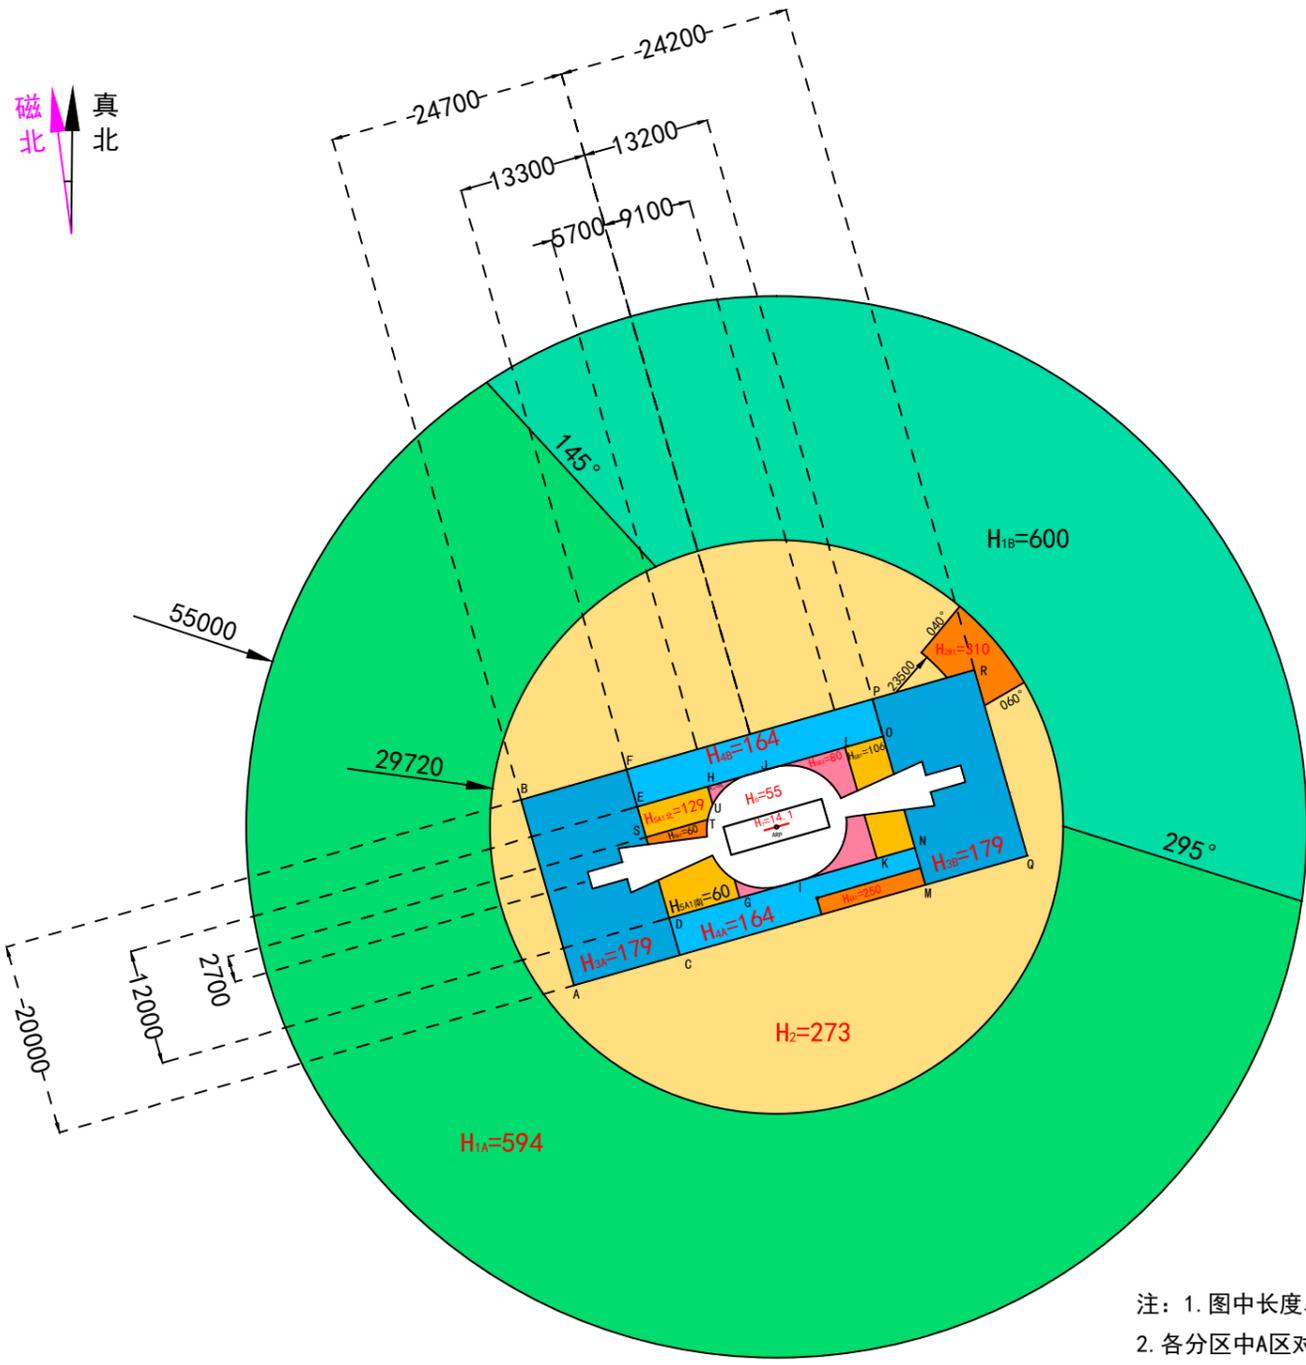

比例尺:

保护区范围:

分区	方向	子分区	内 (m)	外 (m)
一区	横向	AB	29720	55000
二区	纵向	A	23400	29720
		B	22900	
二区	横向	AB	10000	29720
		/	2B1	
三区	纵向	A	12000	23400
		B	11900	22900
三区	横向	AB	10000	10000
四区	纵向	A	12000	12000
		B	11900	11900
	横向	AB	6000	10000
五区1	纵向	5A1	障碍物限制面	12000
		5A1南	7800	11900
	横向	AB	障碍物限制面	6000
五区1	纵向	5A1北	4400	12000
		5A1北	2700	6000
五区2	纵向	5A2	障碍物限制面	4400
		5B2	障碍物限制面	7800
五区2	横向	AB	障碍物限制面	6000
六区	内边界为跑道中心两侧各1.5公里、跑道两端各4公里所围成的边界； 外边界为机场障碍物限制面边界。			
七区	跑道中心两侧各1.5公里、跑道两端各4公里所围成的区域。			

高度 (m) :

分区	子分区	高度 (m)
一区	H _{1A}	594
	H _{1B}	600
二区	H ₂	273
	H _{2B1}	310
三区	H _{3A}	179
	H _{3B}	179
四区	H _{4A}	164
	H _{4A1}	250
四区	H _{4B}	164
五区1	H _{5A1北}	129
	H _{5A1南}	60
	H _{5A1}	60
	H _{5B1}	106
五区2	H _{5A2}	55
	H _{5B2}	80
六区	H ₆	55
七区	H ₇	14.1

- 注: 1. 图中长度单元均为米;
 2. 各分区中A区对应08号跑道, B区对应26号跑道;
 3. 现有跑道2600米, 图中障碍物限制面为现行跑道障碍物限制面;
 4. 本参考高度仅作为现有飞行程序和运行最低标准要求的审核高度;
 5. H_{5A1}区按照华北局发明电〔2023〕11号文调整;
 6. H_{4A1}区按照华北局发明电〔2023〕1219号文调整;
 7. H₂区按照华北局发明电〔2023〕1434号文调整;
 8. H_{2B1}区按照华北局发明电〔2024〕51号文调整。

2024年8月制作
 蒋涛
 18503355168