


呼伦贝尔海拉尔机场飞行程序保护区域参考高度图

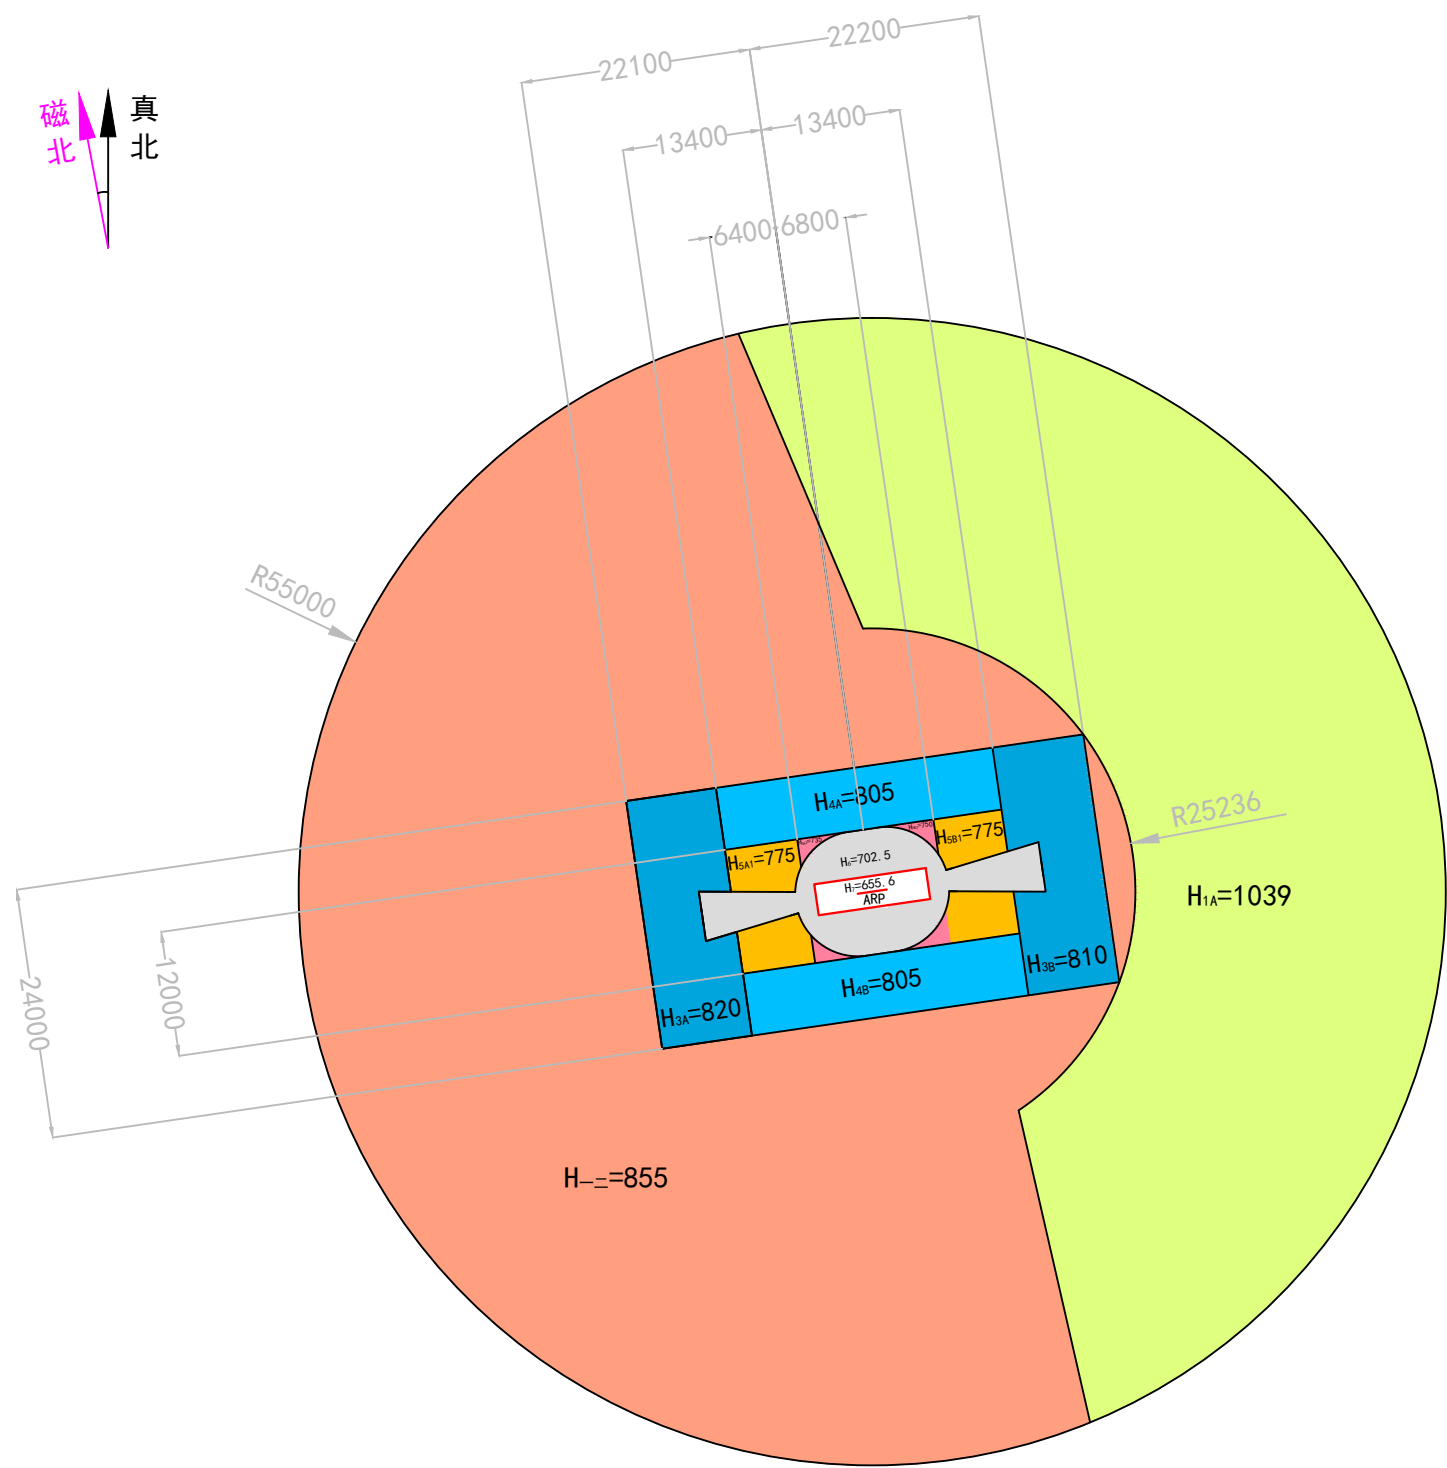

注：1. 图中长度单元均为米。
2. 各分区中A区对应09号跑道，B区对应27号跑道。
3. 现有跑道2800米，图中障碍物限制面为现行跑道障碍物限制面。
4. 本参考高度仅作为现有飞行程序、运行最低标准的审核高度。

保护区范围：

			内 (m)	外 (m)
1A区	圆形	AB	25236	55000
一二区	纵向	A	20700	25236 55000
		B	20800	
	横向	AB	12000	
三区	纵向	A	12000	20700
		B	12000	20800
	横向	AB	12000	12000
四区	纵向	A	12000	12000
		B	12000	12000
	横向	AB	6000	12000
五区1	纵向	A1	5000	12000
		B1	5400	12000
	横向	AB	6000	6000
五区2	纵向	A2	障碍物 限制面	5000
		B2		5400
	横向	AB		6000
六区	内边界为跑道中心两侧各1.5公里、跑道两端各4公里所围成的边界；外边界为机场障碍物限制面边界。			
七区	跑道中心两侧各1.5公里、跑道两端各4公里所围成的区域。			
注：1. 表格中一二区内边界及三区至五区纵向内、外边界长度为以跑道入口内测端点量取。				

高度（m）：

		高度 (m)
1A区	H _{1A}	1039
一二区	H _{一二}	855
三区	H _{3A}	820
	H _{3B}	810
四区	H _{4A}	805
	H _{4B}	805
五区	H _{5A1}	775
	H _{5B1}	775
	H _{5A2}	735
	H _{5B2}	750
六区	H ₆	702.5
七区	H ₇	655.6